



# Originalni DEUTZ oljni filtri

Ali mogoče veste, da oljni filter vašega DEUTZ motorja v enem dnevu prečisti volumen olja ene cisterne.\*

\*Oljni filter na motorju DEUTZ tipa BF4M2011 prečisti v minuti 40 l olja, kar pomeni skupno količino 57 600 l olja v 24 urah.

**Pozor!**


**Vaš Partner za DEUTZ v Sloveniji**

**BELL**

BELL d.o.o. Tel: 00386 02 629 69 20  
 Ptujška cesta 13 Tel: 00386 02 629 69 27  
 2204 Miklavž Tel: 00386 02 629 69 37  
 E-Mail: info@bell.si Fax: 00386 02 629 21 20  
 http://www.bell.si



# Originalni DEUTZ filtrski vložki – zanesljivost in varnost

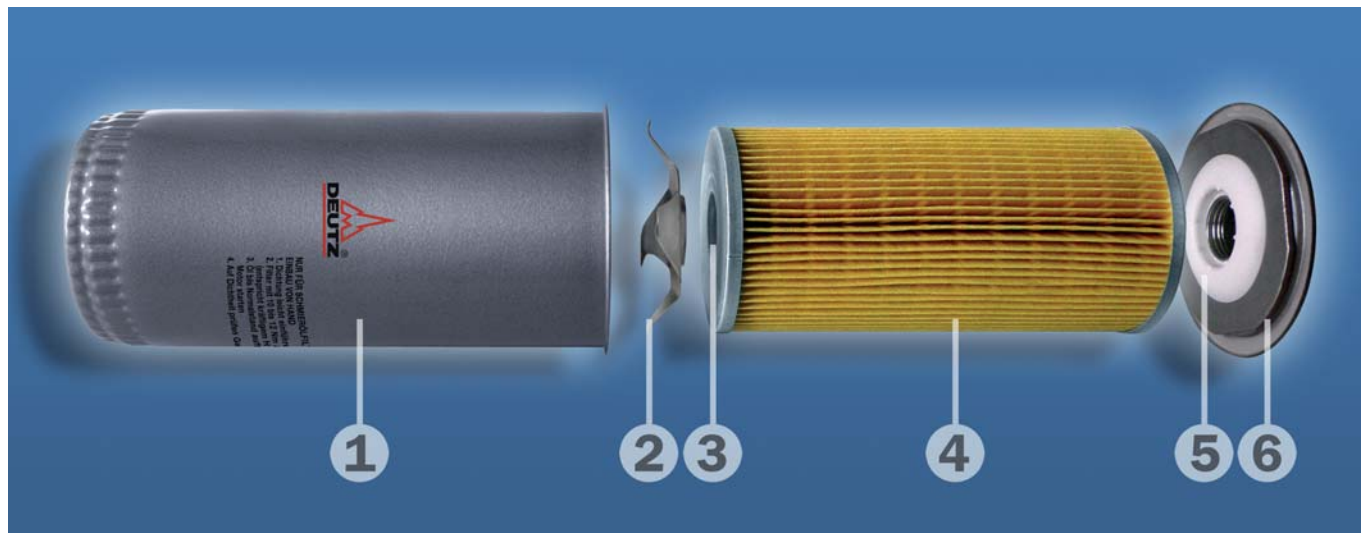

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Ohišje čistilca          | 4 Visoko zmogljiv vložek  |
| 2 Distančnik               | 5 Blokada povratnega voda |
| 3 Odprtina povratnega voda | 6 Tesnilni nosilec        |



- |                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 Ohišje oljnega hladilnika 2012/2013 | 5 Kanal s pretočnim ventilom |
| 2 Notranjost filtra                   | 6 Vložek čistilca            |
| 3 Izpustni ventil                     | 7 Pretočni ventil            |
| 4 Krmilni ventil (reg. ventil)        | 8 Pokrov ohišja              |



- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 Originalni DEUTZ čistilni vložek | 3 Neoriginalni vložek čistilca brez varnostnega ventila |
| 2 Varnostni ventil                 |   |

- Velika čistilna površina in stalno izločanje nečistoče prečiščenega olja do časa intervala zamenjave čistilca.
- Natančno odpiranje pretočnega ventila z velikim pretočnim presekom.
- Korozijsko odporno ohišje, velika odpornost na pritisk, visoko kvalitetna tesnila onemogočajo netesnost.
- Zaradi deformacije lahko pride do nefiltriranja olja. Visoko kvalitetni čistilni vložek to ščiti in onemogoča.
- Premaz varuje vložek čistilca pred vodo in agresivnimi kemijskimi sestavinami olja, da se ta predčasno ne zapolni z nečistočo ali zlepi.
- Blokada povratnega voda onemogoča popolno izpraznitev čistilca po zaustavitvi motorja in tako je pri ponovnem zagonu motorja zadostna količina olja vedno na razpolago.
- Optimalna konstrukcijska izvedba DEUTZ prilagojena za motor DEUTZ.

Samo DEUTZ filtri garantirajo motorju optimalno oskrbo z oljem pri hladnem zagonu, večkratnem zaporednem zagonu, nižji obremenitvi in visokih temperaturah.

**Samo originalni čistilci varujejo optimalno.**

V informacijo, to je DEUTZ!

